

SISTEMA COMPACTO DE DISOLUCIÓN DE HIPOCLORITO CÁLCICO GRANULADO

OXSET
DOSIFICADOR HIPOCLORITO CÁLCICO

Muy apropiado para piscinas y agua de consumo

OXSET efectúa la disolución del hipoclorito cálcico, quedando el producto (solución líquida preparada) lista para su dosificación.

OXSET efectúa la disolución del hipoclorito cálcico en pastillas, se recomienda utilizar pastillas de 7gr.

El producto queda disuelto en una solución líquida preparada, lista para su dosificación.

- Elimina la necesidad de transporte, almacenaje y trasvase de cloro líquido.
- Remanente de producto preparado, permite disponer de autonomía ante incrementos de demanda.
- Sistema de dosificación directa a la instalación mediante bomba dosificador, sin Venturi.
- Puede dosificar varias piscinas a la vez. Adaptable a cualquier tamaño de piscina o depósito.
- Visor externo para la visualización rápida de la cantidad de producto.
- Alarma visual y acústica de falta de producto.
- Paro del sistema de disolución y dosificación por falta de producto.



Oxset Hipocal 100

Volumen de solución preparada	100 l.
Conexión de entrada de agua	3/4"
Altura total	143 cm
Diámetro mínimo	52 cm
Peso neto vacíoAlimentación	25 Kg

Características técnicas

- Agitador automático 230V (con programación variable de funcionamiento)
- Sonda de nivel de producto, con indicación y paro para la bomba dosificadora
- Alarma de mínimo, para reponer producto con señal luminosa y acústica
- Pulsador para el llenado automático del agua de disolución (agua de red)
- Conexión para bomba dosificadora de 4x6mm o 6x8mm




Esquema para agua de consumo

Funcionamiento

El sistema **OXSET** está conectado a la piscina a través de la bomba dosificadora de la instalación y también a través de la válvula de vaciado, ésta se utiliza para la limpieza del dosificador y también para cloración de choque. El indicador visual de producto muestra el nivel de la solución (hipoclorito cálcico diluido) en litros de solución preparada para dosificar.

El dosificador utiliza agua de red (si es agua dura mediante descalcificador) para la disolución del hipoclorito cálcico. La carga de producto hipoclorito cálcico se realiza mediante embudo o tapa abatible que dispone el OXSET.

Dispone de sonda de nivel para la que la bomba dosificadora pare en caso de falta de producto.

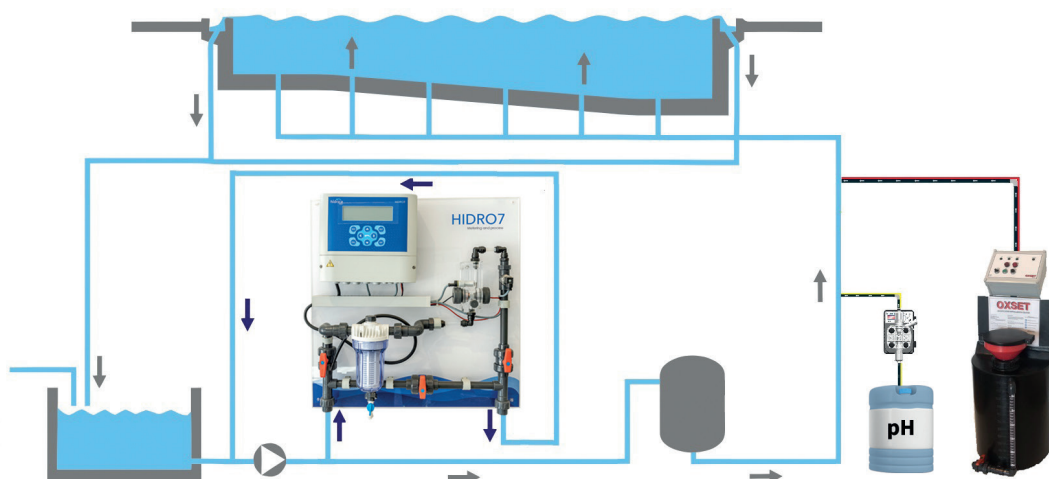

Esquema para piscina

